


CATÁLOGO

FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS



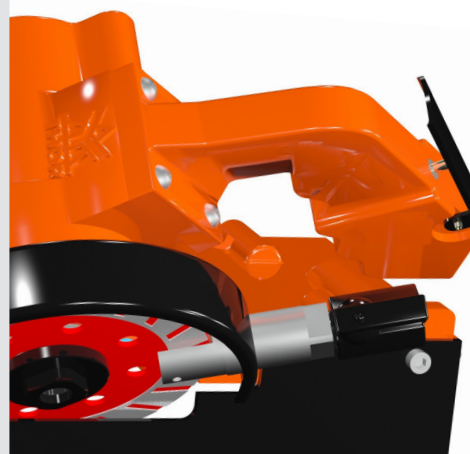

A **Thor** é uma empresa brasileira fabricante de **ferramentas pneumáticas**, foi fundada em 1993 e durante este período acumulou sólidos conhecimentos profissionais oferecendo o melhor resultado no desenvolvimento de suas máquinas.

É uma empresa que tem como compromisso oferecer um **produto de qualidade**, força e durabilidade, prestando serviços especializados. Possui funcionários bem treinados e equipamentos modernos em sua linha de produção, onde permite fabricar as ferramentas pneumáticas com qualidade total.

Emprega na fabricação de seus produtos, materiais nacionais e importados de primeira qualidade, rigorosamente selecionados entre o seu vasto grupo de fornecedores e parceiros.

Disponibiliza um **grande estoque de peças** de reposição dos equipamentos, garantindo para os clientes uma reposição rápida e uma manutenção eficiente.

Por tudo isso, vem ao longo de sua existência consolidando a identidade em ser uma empresa que zela pela **satisfação do cliente**.

LINHA
INDUSTRIAL

DESINCRUSTADOR PNEUMÁTICO



DPT1A

GOLPES POR MINUTO	3500 GPM	FORÇA DE IMPACTO	1200 KP
COMPRIMENTO	470 MM	NÚMERO DE AGULHAS	28
PESO	4,3 KG	CONSUMO DE AR	12 PCM

ESMERILHADEIRA PNEUMÁTICA LEVE



EPT0

ROTAÇÃO LIVRE MÁXIMA	20000 RPM	DIÂMETRO MAX. REBOLO	Ø 32 MM
PESO SEM ACESSÓRIO	0,78 KG	COMPRIMENTO	190 MM
CONSUMO DE AR	10 L/S	MANGUEIRA ALIMENTAÇÃO	8 MM
ROSCA DE ENTRADA AR	1/4 BSP	POTÊNCIA	0,5 HP



EPT025E

ROTAÇÃO LIVRE MÁXIMA	25000 RPM	DIÂMETRO MAX. REBOLO	Ø 25 MM
PESO SEM ACESSÓRIO	0,9 KG	COMPRIMENTO	178 MM
CONSUMO DE AR	9 L/S	MANGUEIRA ALIMENTAÇÃO	8 MM
ROSCA DE ENTRADA AR	1/4 BSP	POTÊNCIA	0,4 HP



EPT025S

ROTAÇÃO LIVRE MÁXIMA	25000 RPM	DIÂMETRO MAX. REBOLO	Ø 25 MM
PESO SEM ACESSÓRIO	0,7 KG	COMPRIMENTO	178 MM
CONSUMO DE AR	9 L/S	MANGUEIRA ALIMENTAÇÃO	8 MM
ROSCA DE ENTRADA AR	1/4 BSP	POTÊNCIA	0,4 HP



EPT035E

ROTAÇÃO LIVRE MÁXIMA	35000 RPM	DIÂMETRO MAX. REBOLO	Ø 18 MM
PESO SEM ACESSÓRIO	0,6 KG	COMPRIMENTO	151 MM
CONSUMO DE AR	6 L/S	MANGUEIRA ALIMENTAÇÃO	8 MM
ROSCA DE ENTRADA AR	1/4 BSP	POTÊNCIA	0,4 HP



EPT035S

ROTAÇÃO LIVRE MÁXIMA	35000 RPM	DIÂMETRO MAX. REBOLO	Ø 18 MM
PESO SEM ACESSÓRIO	0,45 KG	COMPRIMENTO	151 MM
CONSUMO DE AR	6 L/S	MANGUEIRA ALIMENTAÇÃO	8 MM
ROSCA DE ENTRADA AR	1/4 BSP	POTÊNCIA	0,4 HP



EPT04

ROTAÇÃO LIVRE MÁXIMA	20000 RPM	DIÂMETRO MAX. REBOLO	Ø 32 MM
PESO SEM ACESSÓRIO	0,95 KG	COMPRIMENTO	270 MM
CONSUMO DE AR	10 L/S	MANGUEIRA ALIMENTAÇÃO	8 MM
ROSCA DE ENTRADA AR	1/4 BSP	POTÊNCIA	0,5 HP



EPT0 α 45°

ROTAÇÃO LIVRE MÁXIMA	20000 RPM	DIÂMETRO MAX. REBOLO	Ø 32 MM
PESO SEM ACESSÓRIO	0,95 KG	COMPRIMENTO	270 MM
CONSUMO DE AR	10 L/S	MANGUEIRA ALIMENTAÇÃO	8 MM
ROSCA DE ENTRADA AR	1/4 BSP	POTÊNCIA	0,5 HP




EPT0 α 90°

ROTAÇÃO LIVRE MÁXIMA	20000 RPM	DIÂMETRO MAX. REBOLO	Ø 32 MM
PESO SEM ACESSÓRIO	0,95 KG	COMPRIMENTO	205 MM
CONSUMO DE AR	10 L/S	MANGUEIRA ALIMENTAÇÃO	8 MM
ROSCA DE ENTRADA AR	1/4 BSP	POTÊNCIA	0,5 HP



EPT04E

ROTAÇÃO LIVRE MÁXIMA	20000 RPM	DIÂMETRO MAX. REBOLO	Ø 32 MM
PESO SEM ACESSÓRIO	0.78 KG	COMPRIMENTO	190 MM
CONSUMO DE AR	10 L/S	MANGUEIRA ALIMENTAÇÃO	8 MM
ROSCA DE ENTRADA AR	1/4 BSP	POTÊNCIA	0.5 HP

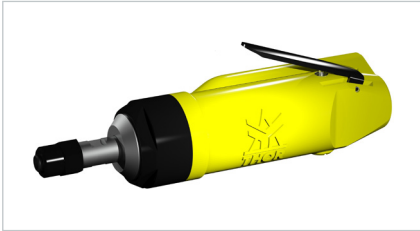

EPT0E

ROTAÇÃO LIVRE MÁXIMA	20000 RPM	DIÂMETRO MAX. REBOLO	Ø 32 MM
PESO SEM ACESSÓRIO	0.9 KG	COMPRIMENTO	200 MM
CONSUMO DE AR	10 L/S	MANGUEIRA ALIMENTAÇÃO	8 MM
ROSCA DE ENTRADA AR	1/4 BSP	POTÊNCIA	0.5 HP



EPT1

ROTAÇÃO LIVRE MÁXIMA	16000 RPM	DIÂMETRO MAX. REBOLO	Ø 38 MM
PESO SEM ACESSÓRIO	1.3 KG	COMPRIMENTO	240 MM
CONSUMO DE AR	12 L/S	MANGUEIRA ALIMENTAÇÃO	8 MM
ROSCA DE ENTRADA AR	1/4 BSP	POTÊNCIA	0.8 HP



EPT1E

ROTAÇÃO LIVRE MÁXIMA	16000 RPM	DIÂMETRO MAX. REBOLO	Ø 38 MM
PESO SEM ACESSÓRIO	1.4 KG	COMPRIMENTO	300 MM
CONSUMO DE AR	12 L/S	MANGUEIRA ALIMENTAÇÃO	8 MM
ROSCA DE ENTRADA AR	1/4 BSP	POTÊNCIA	0.8 HP



EPT1E4

ROTAÇÃO LIVRE MÁXIMA	16000 RPM	DIÂMETRO MAX. REBOLO	Ø 38 MM
PESO SEM ACESSÓRIO	1.7 KG	COMPRIMENTO	340 MM
CONSUMO DE AR	12 L/S	MANGUEIRA ALIMENTAÇÃO	8 MM
ROSCA DE ENTRADA AR	1/4 BSP	POTÊNCIA	0.8 HP



EPT1E9

ROTAÇÃO LIVRE MÁXIMA	16000 RPM	DIÂMETRO MAX. REBOLO	Ø 38 MM
PESO SEM ACESSÓRIO	1.9 KG	COMPRIMENTO	440 MM
CONSUMO DE AR	12 L/S	MANGUEIRA ALIMENTAÇÃO	8 MM
ROSCA DE ENTRADA AR	1/4 BSP	POTÊNCIA	0.8 HP



EPT1E18

ROTAÇÃO LIVRE MÁXIMA	16000 RPM	DIÂMETRO MAX. REBOLO	Ø 38 MM
PESO SEM ACESSÓRIO	2.9 KG	COMPRIMENTO	635 MM
CONSUMO DE AR	12 L/S	MANGUEIRA ALIMENTAÇÃO	8 MM
ROSCA DE ENTRADA AR	1/4 BSP	POTÊNCIA	0.8 HP



EPT1E25

ROTAÇÃO LIVRE MÁXIMA	16000 RPM	DIÂMETRO MAX. REBOLO	Ø 38 MM
PESO SEM ACESSÓRIO	3.5 KG	COMPRIMENTO	830 MM
CONSUMO DE AR	12 L/S	MANGUEIRA ALIMENTAÇÃO	8 MM
ROSCA DE ENTRADA AR	1/4 BSP	POTÊNCIA	0.8 HP



EPT1S

ROTAÇÃO LIVRE MÁXIMA	16000 RPM	DIÂMETRO MAX. REBOLO	Ø 38 MM
PESO SEM ACESSÓRIO	1.5 KG	COMPRIMENTO	300 MM
CONSUMO DE AR	12 L/S	MANGUEIRA ALIMENTAÇÃO	8 MM
ROSCA DE ENTRADA AR	1/4 BSP	POTÊNCIA	0.8 HP



EPT20E

ROTAÇÃO LIVRE MÁXIMA	22000 RPM	DIÂMETRO MAX. REBOLO	Ø 25 MM
PESO SEM ACESSÓRIO	0.8 KG	COMPRIMENTO	185 MM
CONSUMO DE AR	10 L/S	MANGUEIRA ALIMENTAÇÃO	8 MM
ROSCA DE ENTRADA AR	1/4 BSP	POTÊNCIA	0.6 HP



EPT20F Frontal

ROTAÇÃO LIVRE MÁXIMA	22000 RPM	DIÂMETRO MAX. REBOLO	Ø 25 MM
PESO SEM ACESSÓRIO	0.8 KG	COMPRIMENTO	185 MM
CONSUMO DE AR	10 L/S	MANGUEIRA ALIMENTAÇÃO	8 MM
ROSCA DE ENTRADA AR	1/4 BSP	POTÊNCIA	0.6 HP




EPT20L Lateral

ROTAÇÃO LIVRE MÁXIMA	22000 RPM	DIÂMETRO MAX. REBOLO	Ø 25 MM
PESO SEM ACESSÓRIO	0.88 KG	COMPRIMENTO	185 MM
CONSUMO DE AR	10 L/S	MANGUEIRA ALIMENTAÇÃO	8 MM
ROSCA DE ENTRADA AR	1/4 BSP	POTÊNCIA	0.6 HP



EPT20T Traseiro

ROTAÇÃO LIVRE MÁXIMA	22000 RPM	DIÂMETRO MAX. REBOLO	ø 25 MM
PESO SEM ACESSÓRIO	0.85 KG	COMPRIMENTO	200 MM
CONSUMO DE AR	10 L/S	MANGUEIRA ALIMENTAÇÃO	8 MM
ROSCA DE ENTRADA AR	1/4 BSP	POTÊNCIA	0.6 HP

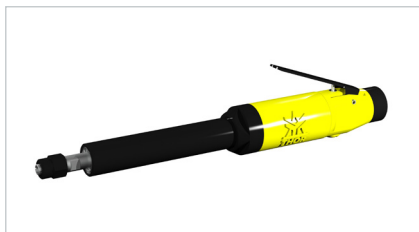

EPT20TL3

ROTAÇÃO LIVRE MÁXIMA	22000 RPM	DIÂMETRO MAX. REBOLO	ø 25 MM
PESO SEM ACESSÓRIO	1.2 KG	COMPRIMENTO	305 MM
CONSUMO DE AR	10 L/S	MANGUEIRA ALIMENTAÇÃO	8 MM
ROSCA DE ENTRADA AR	1/4 BSP	POTÊNCIA	0.6 HP



EPT25L3

ROTAÇÃO LIVRE MÁXIMA	25000 RPM	DIÂMETRO MAX. REBOLO	ø 25 MM
PESO SEM ACESSÓRIO	1.2 KG	COMPRIMENTO	340 MM
CONSUMO DE AR	10 L/S	MANGUEIRA ALIMENTAÇÃO	8 MM
ROSCA DE ENTRADA AR	1/4 BSP	POTÊNCIA	0.6 HP



EPT30

ROTAÇÃO LIVRE MÁXIMA	30000 RPM	DIÂMETRO MAX. REBOLO	ø 19 MM
PESO SEM ACESSÓRIO	0.4 KG	COMPRIMENTO	145 MM
CONSUMO DE AR	7 L/S	MANGUEIRA ALIMENTAÇÃO	8 MM
ROSCA DE ENTRADA AR	1/4 BSP	POTÊNCIA	0.4 HP



EPT30E

ROTAÇÃO LIVRE MÁXIMA	30000 RPM	DIÂMETRO MAX. REBOLO	ø 19 MM
PESO SEM ACESSÓRIO	0.75 KG	COMPRIMENTO	160 MM
CONSUMO DE AR	7 L/S	MANGUEIRA ALIMENTAÇÃO	8 MM
ROSCA DE ENTRADA AR	1/4 BSP	POTÊNCIA	0.4 HP



EPT30S

ROTAÇÃO LIVRE MÁXIMA	30000 RPM	DIÂMETRO MAX. REBOLO	ø 19 MM
PESO SEM ACESSÓRIO	0.4 KG	COMPRIMENTO	145 MM
CONSUMO DE AR	7 L/S	MANGUEIRA ALIMENTAÇÃO	8 MM
ROSCA DE ENTRADA AR	1/4 BSP	POTÊNCIA	0.4 HP



EPTFIE

ROTAÇÃO LIVRE MÁXIMA	16000 RPM	DIÂMETRO MAX. REBOLO	ø 38 MM
PESO SEM ACESSÓRIO	1.3 KG	COMPRIMENTO	280 MM
CONSUMO DE AR	12 L/S	MANGUEIRA ALIMENTAÇÃO	8 MM
ROSCA DE ENTRADA AR	1/4 BSP	POTÊNCIA	0.8 HP



EPTFIE4

ROTAÇÃO LIVRE MÁXIMA	16000 RPM	DIÂMETRO MAX. REBOLO	ø 38 MM
PESO SEM ACESSÓRIO	1.3 KG	COMPRIMENTO	280 MM
CONSUMO DE AR	12 L/S	MANGUEIRA ALIMENTAÇÃO	8 MM
ROSCA DE ENTRADA AR	1/4 BSP	POTÊNCIA	0.8 HP



EPTFIS

ROTAÇÃO LIVRE MÁXIMA	16000 RPM	DIÂMETRO MAX. REBOLO	ø 38 MM
PESO SEM ACESSÓRIO	1.5 KG	COMPRIMENTO	300 MM
CONSUMO DE AR	12 L/S	MANGUEIRA ALIMENTAÇÃO	8 MM
ROSCA DE ENTRADA AR	1/4 BSP	POTÊNCIA	0.8 HP



EPTFIS4

ROTAÇÃO LIVRE MÁXIMA	16000 RPM	DIÂMETRO MAX. REBOLO	ø 38 MM
PESO SEM ACESSÓRIO	1.7 KG	COMPRIMENTO	340 MM
CONSUMO DE AR	12 L/S	MANGUEIRA ALIMENTAÇÃO	8 MM
ROSCA DE ENTRADA AR	1/4 BSP	POTÊNCIA	0.8 HP



EPTFIS9

ROTAÇÃO LIVRE MÁXIMA	16000 RPM	DIÂMETRO MAX. REBOLO	ø 38 MM
PESO SEM ACESSÓRIO	2.2 KG	COMPRIMENTO	440 MM
CONSUMO DE AR	12 L/S	MANGUEIRA ALIMENTAÇÃO	8 MM
ROSCA DE ENTRADA AR	1/4 BSP	POTÊNCIA	0.8 HP



EPTFIS18


ROTAÇÃO LIVRE MÁXIMA	16000 RPM	DIÂMETRO MAX. REBOLO	ø 38 MM
PESO SEM ACESSÓRIO	2.7 KG	COMPRIMENTO	635 MM
CONSUMO DE AR	12 L/S	MANGUEIRA ALIMENTAÇÃO	8 MM
ROSCA DE ENTRADA AR	1/4 BSP	POTÊNCIA	0.8 HP



EPTFIS25


ROTAÇÃO LIVRE MÁXIMA	16000 RPM	DIÂMETRO MAX. REBOLO	ø 38 MM
PESO SEM ACESSÓRIO	3.5 KG	COMPRIMENTO	810 MM
CONSUMO DE AR	12 L/S	MANGUEIRA ALIMENTAÇÃO	8 MM
ROSCA DE ENTRADA AR	1/4 BSP	POTÊNCIA	0.8 HP

ESMERILHADEIRA PESADA

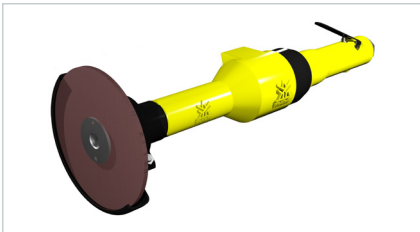

EPT2PD5

ROTAÇÃO LIVRE MÁXIMA	12000 RPM	DIÂMETRO MAX. REBOLO	ø 52 MM
PESO SEM ACESSÓRIO	2 KG	COMPRIMENTO	400 MM
CONSUMO DE AR	13 L/S	MANGUEIRA ALIMENTAÇÃO	10 MM
ROSCA DE ENTRADA AR	3/8 BSP	POTÊNCIA	1 HP

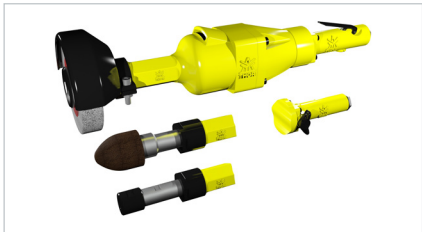

EPT66

ROTAÇÃO LIVRE MÁXIMA	6000 RPM	DIÂMETRO MAX. REBOLO	ø 102 MM
PESO SEM ACESSÓRIO	5 KG	COMPRIMENTO	545 MM
CONSUMO DE AR	28 L/S	MANGUEIRA ALIMENTAÇÃO	16 MM
ROSCA DE ENTRADA AR	1/2 BSP	POTÊNCIA	1.8 HP



MODELO	ROTAÇÃO LIVRE MÁXIMA	DIÂMETRO MAX. REBOLO	PESO SEM ACESSÓRIO	COMPRIMENTO	CONSUMO DE AR	MANGUEIRA ALIMENTAÇÃO	ROSCA DE ENTRADA AR	POTÊNCIA
EPT2	12000 RPM	ø 52 MM	2 KG	400 MM	13 L/S	10 MM	1/4 BSP	1 HP
EPT2 (CM)	15000 RPM	ø 38 MM	2 KG	450 MM	18 L/S	10 MM	1/4 BSP	1 HP
EPT2 (CAM)	15000 RPM	ø 38 MM	2 KG	450 MM	18 L/S	10 MM	1/4 BSP	1 HP



MODELO	ROTAÇÃO LIVRE MÁXIMA	DIÂMETRO MAX. REBOLO	PESO SEM ACESSÓRIO	COMPRIMENTO	CONSUMO DE AR	MANGUEIRA ALIMENTAÇÃO	ROSCA DE ENTRADA AR	POTÊNCIA
EPT36	6000 RPM	ø 102 MM	3.1 KG	430 MM	19 L/S	13 MM	3/8 BSP	1.4 HP
EPT39	9000 RPM	ø 76 MM	3.1 KG	430 MM	21 L/S	13 MM	3/8 BSP	1.4 HP

LIXADEIRA PNEUMÁTICA ANGULAR



LAT8D5

ROTAÇÃO LIVRE MÁXIMA	10000 RPM	Ø MÁXIMO ACESSÓRIO	5 POL
PESO SEM ACESSÓRIO	2.3 KG	ALTURA	120 MM
CONSUMO DE AR	18 L/S	ROSCA DO EIXO	M14
MANGUEIRA ALIMENTAÇÃO	8 MM	ROSCA DE ENTRADA AR	1/4 BSP
POTÊNCIA	1 HP		

LIXADEIRA PNEUMÁTICA ORBITAL



LORT50L5

ROTAÇÃO LIVRE MÁXIMA	10000 RPM	Ø MÁXIMO ACESSÓRIO	5 POL
PESO SEM ACESSÓRIO	1.5 KG	ALTURA	120 MM
CONSUMO DE AR	5 L/S	MANGUEIRA ALIMENTAÇÃO	8 MM
ROSCA DE ENTRADA AR	1/4 BSP	POTÊNCIA	0.4 HP



LORT51L5

ROTAÇÃO LIVRE MÁXIMA	10000 RPM	Ø MÁXIMO ACESSÓRIO	5 POL
PESO SEM ACESSÓRIO	1.5 KG	ALTURA	120 MM
CONSUMO DE AR	5 L/S	MANGUEIRA ALIMENTAÇÃO	8 MM
ROSCA DE ENTRADA AR	1/4 BSP	POTÊNCIA	0.4 HP

LIXADEIRA PNEUMÁTICA PISTOLA



LPT2P

ROTAÇÃO LIVRE MÁXIMA	12000 RPM	Ø MÁXIMO ACESSÓRIO	DESBASTE 5
PESO SEM ACESSÓRIO	1.8 KG	ALTURA	120 MM
CONSUMO DE AR	13 L/S	ROSCA DO EIXO	M14
MANGUEIRA ALIMENTAÇÃO	8 MM	ROSCA DE ENTRADA AR	1/4 BSP
POTÊNCIA	1 HP		



LPT4P

ROTAÇÃO LIVRE MÁXIMA	13000 RPM	Ø MÁXIMO ACESSÓRIO	LIXA 4 DESBASTE 5
PESO SEM ACESSÓRIO	1.3 KG	ALTURA	120 MM
CONSUMO DE AR	11 L/S	ROSCA DO EIXO	M14
MANGUEIRA ALIMENTAÇÃO	8 MM	ROSCA DE ENTRADA AR	1/4 BSP
POTÊNCIA	0.8 HP		



TLPP13

ROTAÇÃO LIVRE MÁXIMA	13000 RPM	Ø MÁXIMO ACESSÓRIO	LIXA 4 DESBASTE 5
PESO SEM ACESSÓRIO	1.6 KG	ALTURA	140 MM
CONSUMO DE AR	11 L/S	ROSCA DO EIXO	5/8 POL
MANGUEIRA ALIMENTAÇÃO	8 MM	ROSCA DE ENTRADA AR	1/4 BSP
POTÊNCIA	0.8 HP		

LIXADEIRA PNEUMÁTICA VERTICAL



LPT4A

ROTAÇÃO LIVRE MÁXIMA	13000 RPM	Ø MÁXIMO ACESSÓRIO	LIXA 4 DESBASTE 5
PESO SEM ACESSÓRIO	1.5 KG	ALTURA	115 MM
CONSUMO DE AR	14 L/S	ROSCA DO EIXO	M14
MANGUEIRA ALIMENTAÇÃO	8 MM	ROSCA DE ENTRADA AR	1/4 BSP
POTÊNCIA	0.8 HP		



LPT5

ROTAÇÃO LIVRE MÁXIMA	12000 RPM	Ø MÁXIMO ACESSÓRIO	LIXA 4 DESBASTE 5
PESO SEM ACESSÓRIO	1.6 KG	ALTURA	115 MM
CONSUMO DE AR	13 L/S	ROSCA DO EIXO	M14
MANGUEIRA ALIMENTAÇÃO	8 MM	ROSCA DE ENTRADA AR	1/4 BSP
POTÊNCIA	0.8 HP		



MODELO	ROTAÇÃO LIVRE MÁXIMA	DIÂMETRO MAX. REBOLO	PESO SEM ACESSÓRIO	ALTURA	CONSUMO DE AR	ROSCA DO EIXO	MANGUEIRA ALIMENTAÇÃO	ROSCA DE ENTRADA AR	POTÊNCIA
LPT413C5	13000 RPM	CORTE 5	1.5 KG	135 MM	14 L/S	5/8 POL	9.5 MM	1/4" BSP	0.6 HP
LPT413D5	13000 RPM	DESBASTE 5	1.5 KG	135 MM	14 L/S	5/8 POL	9.5 MM	1/4" BSP	0.6 HP
LPT413L4	13000 RPM	LIXA 4	1.5 KG	135 MM	14 L/S	5/8 POL	9.5 MM	1/4" BSP	0.6 HP




LPT7X

ROTAÇÃO LIVRE MÁXIMA	8000 RPM	Ø MÁXIMO ACESSÓRIO	DESBASTE 7
PESO SEM ACESSÓRIO	2.8 KG	ALTURA	165 MM
CONSUMO DE AR	32 L/S	ROSCA DO EIXO	5/8 POL
MANGUEIRA ALIMENTAÇÃO	13 MM	ROSCA DE ENTRADA AR	1/2 BSP
POTÊNCIA	2 HP		



LPT9X

ROTAÇÃO LIVRE MÁXIMA	8000 RPM	Ø MÁXIMO ACESSÓRIO	DESBASTE 7
PESO SEM ACESSÓRIO	4.2 KG	ALTURA	200 MM
CONSUMO DE AR	35 L/S	ROSCA DO EIXO	5/8 POL
MANGUEIRA ALIMENTAÇÃO	13 MM	ROSCA DE ENTRADA AR	1/2 BSP
POTÊNCIA	3 HP		

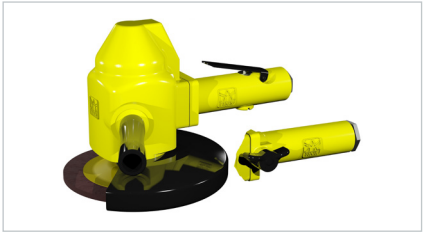

LPTA90

ROTAÇÃO LIVRE MÁXIMA	8000 RPM	Ø MÁXIMO ACESSÓRIO	DESBASTE 7
PESO SEM ACESSÓRIO	4.2 KG	ALTURA	160 MM
CONSUMO DE AR	35 L/S	ROSCA DO EIXO	5/8 POL
MANGUEIRA ALIMENTAÇÃO	13 MM	ROSCA DE ENTRADA AR	1/2 BSP
POTÊNCIA	3 HP		



MODELO	ROTAÇÃO LIVRE MÁXIMA	DIÂMETRO MAX. REBOLO	PESO SEM ACESSÓRIO	ALTURA	CONSUMO DE AR	ROSCA DO EIXO	MANGUEIRA ALIMENTAÇÃO	ROSCA DE ENTRADA AR	POTÊNCIA
LPT71IC5	11000 RPM	DESBASTE 5	2.8 KG	200 MM	35 L/S	5/8 POL	13 MM	1/2" BSP	2 HP
LPT71ID5	11000 RPM	DESBASTE 5	2.8 KG	200 MM	35 L/S	5/8 POL	13 MM	1/2" BSP	2 HP
LPT76E4	6000 RPM	ESCOVA 4	2.8 KG	200 MM	29 L/S	5/8 POL	13 MM	1/2" BSP	2 HP
LPT76L7	6000 RPM	LIXA 7	2.8 KG	200 MM	29 L/S	5/8 POL	13 MM	1/2" BSP	2 HP
LPT76R5	6000 RPM	REBOLO COPO 5	2.8 KG	200 MM	29 L/S	5/8 POL	13 MM	1/2" BSP	2 HP
LPT78C7	8000 RPM	CORTE 7	2.8 KG	200 MM	30 L/S	5/8 POL	13 MM	1/2" BSP	2 HP
LPT78D7	8000 RPM	DESBASTE 7	2.8 KG	200 MM	30 L/S	5/8 POL	13 MM	1/2" BSP	2 HP
LPT78L5	8000 RPM	LIXA 5	2.8 KG	200 MM	30 L/S	5/8 POL	13 MM	1/2" BSP	2 HP



MODELO	ROTAÇÃO LIVRE MÁXIMA	DIÂMETRO MAX. REBOLO	PESO SEM ACESSÓRIO	ALTURA	CONSUMO DE AR	ROSCA DO EIXO	MANGUEIRA ALIMENTAÇÃO	ROSCA DE ENTRADA AR	POTÊNCIA
LPT126 Baixa	10000 RPM	LIXA 4 DESBASTE 5	2.3 KG	85 MM	18 L/S	M14	9.5 MM	1/4" BSP	0.6 HP
LPT12D5	10000 RPM	LIXA 4 DESBASTE 5	2.7 KG	100 MM	18 L/S	M14	9.5 MM	1/4" BSP	1 HP



MODELO	ROTAÇÃO LIVRE MÁXIMA	DIÂMETRO MAX. REBOLO	PESO SEM ACESSÓRIO	ALTURA	CONSUMO DE AR	ROSCA DO EIXO	MANGUEIRA ALIMENTAÇÃO	ROSCA DE ENTRADA AR	POTÊNCIA
LPT96C9	6000 RPM	CORTE 9	4.2 KG	220 MM	35 L/S	5/8 POL	13 MM	1/2" BSP	3 HP
LPT96D9	6000 RPM	DESBASTE 9	4.2 KG	220 MM	35 L/S	5/8 POL	13 MM	1/2" BSP	3 HP
LPT96E5	6000 RPM	ESCOVA 5	4.2 KG	220 MM	35 L/S	5/8 POL	13 MM	1/2" BSP	3 HP
LPT96L7	6000 RPM	LIXA 7	4.2 KG	220 MM	35 L/S	5/8 POL	13 MM	1/2" BSP	3 HP
LPT96R6	6000 RPM	REBOLO COPO 6	4.2 KG	220 MM	35 L/S	5/8 POL	13 MM	1/2" BSP	3 HP
LPT98C7	8000 RPM	CORTE 7	4.2 KG	220 MM	37 L/S	5/8 POL	13 MM	1/2" BSP	3 HP
LPT98D7	8000 RPM	DESBASTE 7	4.2 KG	220 MM	37 L/S	5/8 POL	13 MM	1/2" BSP	3 HP

MARTELETE PNEUMÁTICO REBARBADOR RETO



MODELO	FIXAÇÃO DA TALHADEIRA	IMPACTOS POR MINUTO	ENERGIA IMPACTO	ÊMBOL		ENCAIXE FERRAMENTA		COMPRIMENTO	PESO	CONSUMO DE AR	MANGUEIRA ALIMENTAÇÃO
				CURS.	DIAM.	FORM.	DIAM.				
MLRT0QR	CORPO RETENTOR	3500 IPM	2 J	42 MM	15 MM	□	13 MM	230 MM	1.6 KG	8 L/S	8 MM
MLRT0QRM	MOLA	3500 IPM	2 J	42 MM	15 MM	□	13 MM	230 MM	1.6 KG	8 L/S	8 MM



MODELO	FIXAÇÃO DA TALHADEIRA	IMPACTOS POR MINUTO	ENERGIA IMPACTO	ÊMBOL		ENCAIXE FERRAMENTA		COMPRIMENTO	PESO	CONSUMO DE AR	MANGUEIRA ALIMENTAÇÃO
				CURS.	DIAM.	FORM.	DIAM.				
MLRT1QR	CORPO RETENTOR	3500 IPM	4.4 J	42 MM	22 MM	□	13 MM	240 MM	2.2 KG	10 L/S	8 MM
MLRT1QRM	MOLA	3500 IPM	4.4 J	42 MM	22 MM	□	13 MM	240 MM	2.2 KG	10 L/S	8 MM



MODELO	FIXAÇÃO DA TALHADEIRA	IMPACTOS POR MINUTO	ENERGIA IMPACTO	ÊMBOL		ENCAIXE FERRAMENTA		COMPRIMENTO	PESO	CONSUMO DE AR	MANGUEIRA ALIMENTAÇÃO
				CURS.	DIAM.	FORM.	DIAM.				
MLRT10SR	RET. BORRACHA	3500 IPM	4.4 J	42 MM	22 MM	○	15 MM	230 MM	2.1 KG	10 L/S	8 MM
MLRT10AR	RET. BORRACHA	3500 IPM	4.4 J	42 MM	22 MM	○	15 MM	230 MM	2.1 KG	10 L/S	8 MM
MLRT10SRM	MOLA	3500 IPM	4.4 J	42 MM	22 MM	○	15 MM	230 MM	2.1 KG	10 L/S	8 MM
MLRT10ARM	MOLA	3500 IPM	4.4 J	42 MM	22 MM	○	15 MM	230 MM	2.1 KG	10 L/S	8 MM



MODELO	FIXAÇÃO DA TALHADEIRA	IMPACTOS POR MINUTO	ENERGIA IMPACTO	ÊMOLO		ENCAIXE FERRAMENTA		COMPRIMENTO	PESO	CONSUMO DE AR	MANGUEIRA ALIMENTAÇÃO
				CURS.	DIAM.	FORM.	DIAM.				
MLRT20SR	RET. BORRACHA	2500 IPM	4,9 J	47 MM	22 MM	○	15 MM	250 MM	2,3 KG	10 L/S	8 MM
MLRT20AR	RET. BORRACHA	2500 IPM	4,9 J	47 MM	22 MM	○	15 MM	250 MM	2,3 KG	10 L/S	8 MM
MLRT20SRM	MOLA	2500 IPM	4,9 J	47 MM	22 MM	○	15 MM	250 MM	2,3 KG	10 L/S	8 MM
MLRT20ARM	MOLA	2500 IPM	4,9 J	47 MM	22 MM	○	15 MM	250 MM	2,3 KG	10 L/S	8 MM



MODELO	FIXAÇÃO DA TALHADEIRA	IMPACTOS POR MINUTO	ENERGIA IMPACTO	ÊMOLO		ENCAIXE FERRAMENTA		COMPRIMENTO	PESO	CONSUMO DE AR	MANGUEIRA ALIMENTAÇÃO
				CURS.	DIAM.	FORM.	DIAM.				
MPCTR10SR	RET. BORRACHA	2500 IPM	8,5 J	50 MM	28,6 MM	○	15 MM	220 MM	4 KG	17 L/S	10 MM
MPCTR10AR	RET. BORRACHA	2500 IPM	8,5 J	50 MM	28,6 MM	○	15 MM	220 MM	4 KG	17 L/S	10 MM
MPCTR10SRM	MOLA	2500 IPM	8,5 J	50 MM	28,6 MM	○	15 MM	220 MM	4 KG	17 L/S	10 MM
MPCTR10ARM	MOLA	2500 IPM	8,5 J	50 MM	28,6 MM	○	15 MM	220 MM	4 KG	17 L/S	10 MM



MODELO	FIXAÇÃO DA TALHADEIRA	IMPACTOS POR MINUTO	ENERGIA IMPACTO	ÊMOLO		ENCAIXE FERRAMENTA		COMPRIMENTO	PESO	CONSUMO DE AR	MANGUEIRA ALIMENTAÇÃO
				CURS.	DIAM.	FORM.	DIAM.				
MPCTR20SR	RET. BORRACHA	1500 IPM	11,5 J	69 MM	28,6 MM	○	15 MM	270 MM	4,7 KG	20 L/S	10 MM
MPCTR20AR	RET. BORRACHA	1500 IPM	11,5 J	69 MM	28,6 MM	○	15 MM	270 MM	4,7 KG	20 L/S	10 MM
MPCTR20SRM	MOLA	1500 IPM	11,5 J	69 MM	28,6 MM	○	15 MM	270 MM	4,7 KG	20 L/S	10 MM
MPCTR20ARM	MOLA	1500 IPM	11,5 J	69 MM	28,6 MM	○	15 MM	270 MM	4,7 KG	20 L/S	10 MM

MARTELETE PNEUMÁTICO REBARBADOR EMPUNHADURA



MODELO	FIXAÇÃO DA TALHADEIRA	IMPACTOS POR MINUTO	ENERGIA IMPACTO	ÊMOLO		ENCAIXE FERRAMENTA		COMPRIMENTO	PESO	CONSUMO DE AR	MANGUEIRA ALIMENTAÇÃO
				CURS.	DIAM.	FORM.	DIAM.				
MLT0QR	CORPO RETENTOR	3500 IPM	2 J	42 MM	15 MM	□	13 MM	290 MM	3 KG	8 L/S	8 MM
MLT0QRM	MOLA	3500 IPM	2 J	42 MM	15 MM	□	13 MM	290 MM	3 KG	8 L/S	8 MM



MODELO	FIXAÇÃO DA TALHADEIRA	IMPACTOS POR MINUTO	ENERGIA IMPACTO	ÊMOLO		ENCAIXE FERRAMENTA		COMPRIMENTO	PESO	CONSUMO DE AR	MANGUEIRA ALIMENTAÇÃO
				CURS.	DIAM.	FORM.	DIAM.				
MLT1QR	CORPO RETENTOR	3500 IPM	4,4 J	42 MM	22 MM	□	13 MM	290 MM	3,1 KG	10 L/S	8 MM
MLT1QRM	MOLA	3500 IPM	4,4 J	42 MM	22 MM	□	13 MM	290 MM	3,1 KG	10 L/S	8 MM



MODELO	FIXAÇÃO DA TALHADEIRA	IMPACTOS POR MINUTO	ENERGIA IMPACTO	ÊMBOLO		ENCAIXE FERRAMENTA		COMPRIMENTO	PESO	CONSUMO DE AR	MANGUEIRA ALIMENTAÇÃO
				CURS.	DIAM.	FORM.	DIAM.				
MLT10SR	RET. BORRACHA	3500 IPM	4,4 J	42 MM	22 MM	○	15 MM	290 MM	3 KG	10 L/S	8 MM
MLT10AR	RET. BORRACHA	3500 IPM	4,4 J	42 MM	22 MM	○	15 MM	290 MM	3 KG	10 L/S	8 MM
MLT10SRM	MOLA	3500 IPM	4,4 J	42 MM	22 MM	○	15 MM	290 MM	3 KG	10 L/S	8 MM
MLT10ARM	MOLA	3500 IPM	4,4 J	42 MM	22 MM	○	15 MM	290 MM	3 KG	10 L/S	8 MM



MODELO	FIXAÇÃO DA TALHADEIRA	IMPACTOS POR MINUTO	ENERGIA IMPACTO	ÊMBOLO		ENCAIXE FERRAMENTA		COMPRIMENTO	PESO	CONSUMO DE AR	MANGUEIRA ALIMENTAÇÃO
				CURS.	DIAM.	FORM.	DIAM.				
MLT20SR	RET. BORRACHA	2500 IPM	4,9 J	47 MM	22 MM	○	15 MM	310 MM	3,3 KG	10 L/S	8 MM
MLT20AR	RET. BORRACHA	2500 IPM	4,9 J	47 MM	22 MM	○	15 MM	310 MM	3,3 KG	10 L/S	8 MM
MLT20SRM	MOLA	3500 IPM	4,4 J	42 MM	22 MM	○	15 MM	310 MM	3,3 KG	10 L/S	8 MM
MLT20ARM	MOLA	3500 IPM	4,4 J	42 MM	22 MM	○	15 MM	310 MM	3,3 KG	10 L/S	8 MM



MODELO	FIXAÇÃO DA TALHADEIRA	IMPACTOS POR MINUTO	ENERGIA IMPACTO	ÊMBOLO		ENCAIXE FERRAMENTA		COMPRIMENTO	PESO	CONSUMO DE AR	MANGUEIRA ALIMENTAÇÃO
				CURS.	DIAM.	FORM.	DIAM.				
MPCT10SR	RET. BORRACHA	2500 IPM	8,5 J	50 MM	28,6 MM	○	15 MM	340 MM	5,9 KG	17 L/S	10 MM
MPCT10AR	RET. BORRACHA	2500 IPM	8,5 J	50 MM	28,6 MM	○	15 MM	340 MM	5,9 KG	17 L/S	10 MM
MPCT10SRM	MOLA	2500 IPM	8,5 J	50 MM	28,6 MM	○	15 MM	340 MM	5,9 KG	17 L/S	10 MM
MPCT10ARM	MOLA	2500 IPM	8,5 J	50 MM	28,6 MM	○	15 MM	340 MM	5,9 KG	17 L/S	10 MM




MODELO	FIXAÇÃO DA TALHADEIRA	IMPACTOS POR MINUTO	ENERGIA IMPACTO	ÊMBOLO		ENCAIXE FERRAMENTA		COMPRIMENTO	PESO	CONSUMO DE AR	MANGUEIRA ALIMENTAÇÃO
				CURS.	DIAM.	FORM.	DIAM.				
MPCT20SR	RET. BORRACHA	1500 IPM	11,5 J	69 MM	28,6 MM	○	15 MM	390 MM	6,6 KG	20 L/S	10 MM
MPCT20AR	RET. BORRACHA	1500 IPM	11,5 J	69 MM	28,6 MM	○	15 MM	390 MM	6,6 KG	20 L/S	10 MM
MPCT20SRM	MOLA	1500 IPM	11,5 J	69 MM	28,6 MM	○	15 MM	390 MM	6,6 KG	20 L/S	10 MM
MPCT20ARM	MOLA	1500 IPM	11,5 J	69 MM	28,6 MM	○	15 MM	390 MM	6,6 KG	20 L/S	10 MM

MOTOR PNEUMÁTICO



MPT4

ROTAÇÃO LIVRE MÁXIMA	10000 RPM	Ø MÁXIMO EIXO	Ø 11 MM
PESO SEM ACESSÓRIO	0,9 KG	ALTURA	100 MM
DIST. EIXO À LATERAL	50 MM	CONSUMO DE AR	10 L/S
MANGUEIRA ALIMENTAÇÃO	8 MM	ROSCA DE ENTRADA AR	1/4" BSP
POTÊNCIA	0,4 HP		

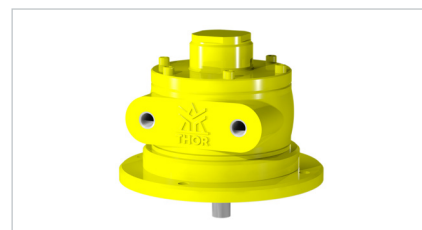

MPT10

ROTAÇÃO LIVRE MÁXIMA	3500 RPM	Ø MÁXIMO EIXO	Ø 14 MM
PESO SEM ACESSÓRIO	3,4 KG	ALTURA	135 MM
DIST. EIXO À LATERAL	75 MM	CONSUMO DE AR	35 L/S
MANGUEIRA ALIMENTAÇÃO	8 MM	ROSCA DE ENTRADA AR	3/8" BSP
POTÊNCIA	0,75 HP		

LINHA
**MÁRMORE
E GRANITO**

LIXADEIRA PNEUMÁTICA Á ÚMIDO



LMT1

CONSUMO MÁXIMO DE AR	27 PCM	VELOCIDADE LIVRE	8500 RPM
POTÊNCIA	1 HP	ENTRADA DE AR BSP	1/4 POL
MANGUEIRA DE AR	3/8 POL	PESO	2.3 KG
Ø MÁX. DISCO DIAMANTADO	100 MM		



LMT3

CONSUMO MÁXIMO DE AR	23 PCM	VELOCIDADE LIVRE	5000-11000 RPM
POTÊNCIA	1.3 HP	ENTRADA DE AR BSP	1/4 POL
MANGUEIRA DE AR	3/8 POL	PESO	2.45 KG
Ø MÁX. DISCO DIAMANTADO	100 MM		



LMT5AL

CONSUMO MÁXIMO DE AR	23 PCM	VELOCIDADE LIVRE	5000-11000 RPM
POTÊNCIA	0.7 HP	ENTRADA DE AR BSP	1/4 POL
MANGUEIRA DE AR	3/8 POL	PESO	1.6 KG
Ø MÁX. DISCO DIAMANTADO	100 MM		



LMT6

CONSUMO MÁXIMO DE AR	32 PCM	VELOCIDADE LIVRE	5000-11000 RPM
POTÊNCIA	1.4 HP	ENTRADA DE AR BSP	1/4 POL
MANGUEIRA DE AR	3/8 POL	PESO	2.8 KG
Ø MÁX. DISCO DIAMANTADO	100 MM		



LMT11

CONSUMO MÁXIMO DE AR	23 PCM	VELOCIDADE LIVRE	5000-11000 RPM
POTÊNCIA	0.6 HP	ENTRADA DE AR BSP	1/4 POL
MANGUEIRA DE AR	3/8 POL	PESO	1.8 KG
Ø MÁX. DISCO DIAMANTADO	100 MM		

ESMERILHADEIRA PNEUMÁTICA Á ÚMIDO



EPT2M9


CONSUMO MÁXIMO DE AR	19 PCM	VELOCIDADE LIVRE	9000 RPM
POTÊNCIA	1 HP	ENTRADA DE AR BSP	1/4 POL
MANGUEIRA DE AR	3/8 POL	PESO	2.5 KG
Ø MÁX. DISCO DIAMANTADO	100 MM		

SERRA PNEUMÁTICA Á ÚMIDO



SMT13

CONSUMO MÁXIMO DE AR	32 PCM	VELOCIDADE LIVRE	13000 RPM
POTÊNCIA	1.3 HP	ENTRADA DE AR BSP	1/4 POL
MANGUEIRA DE AR	3/8 POL	ÁREA ÚTIL DE CORTE	25 MM
PESO	2.2 KG	Ø MÁX. DISCO DIAMANTADO	110 MM

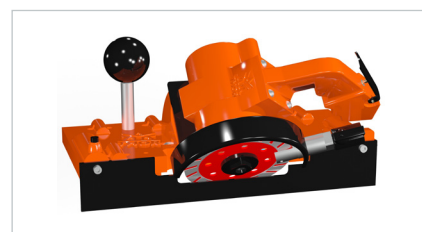




SMT13 com base 48°

CONSUMO MÁXIMO DE AR	32 PCM	VELOCIDADE LIVRE	13000 RPM
POTÊNCIA	1.3 HP	ENTRADA DE AR BSP	1/4 POL
MANGUEIRA DE AR	3/8 POL	ÁREA ÚTIL DE CORTE	30 MM
PESO	5 KG	Ø MÁX. DISCO DIAMANTADO	110 MM



Os dados técnicos presentes
nesse catálogo foram obtidos
com a pressão de ar em
trabalho de **6,3 bar**.

A Thor se reserva no direito de
fazer alterações nos produtos
sem prévio aviso.

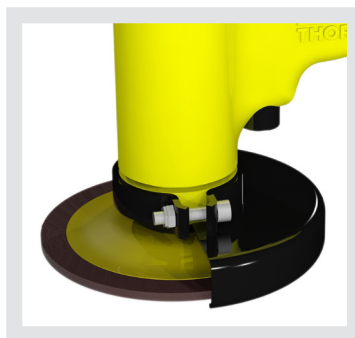

+55 11 4339-7769 / 4335-1279
vendas01@thorpneumaticas.com.br
vendas02@thorpneumaticas.com.br

Avenida Pedro Mendes, 2104
Parque Selecta - S.B. do Campo / SP

www.thorpneumaticas.com.br

